



www.litime.com



Shenzhen Litime Technology Co., Ltd

SPEZIFIKATIONEN

Nennspannung	32V
Nennstromstärke	250A

*Die Sicherung ist für eine Systemspannung $\leq 32V$ geeignet.

ZEIT-STROM-KORRELATION

Strom	Durchschnittliche Abschmelzzeit
400A (1,6X)	$\geq 60s$
550A (2,2X)	$\leq 60s$
625A (2,5X)	0,8s bis 10s
1000A (4X)	0,2s bis 2s

*Dieses Korrelationsdiagramm gibt an, wie lange es dauert, bis die Sicherung bei verschiedenen Stromstärken durchschmilzt.

www.litime.de

service.de@litime.com

仕様

定格電圧	32V
定格電流	250A

*このヒューズは系統電圧 $\leq 32V$ に適しています。

時間-電流相關

電流	平均溶断時間
400A (1,6X)	$\geq 60s$
550A (2,2X)	$\leq 60s$
625A (2,5X)	0.8s ~ 10s
1000A (4X)	0.2s ~ 2s

*ヒューズを通過するさまざまな電流でヒューズが溶け切るに要する時間を示しています。

jp.litime.com

service.jp@litime.com

250A | 12/24V



ANL Fuse

PRODUCT MANUAL


www.litime.com

PRODUCT OVERVIEW

(PRODUKTÜBERSICHT/製品概要)

Applicable to M8 Terminal

(Anwendbar auf M8 Terminal/M8端子適用)

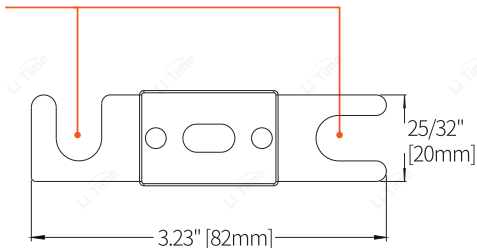

SPECIFICATIONS

Rated Voltage	32V
Rated Amperage	250A

*The fuse is suitable for system voltage $\leq 32V$.

TIME-CURRENT CORRELATION

Current	Average Melt-Down Time
400A (1.6X)	$\geq 60s$
550A (2.2X)	$\leq 60s$
625A (2.5X)	0.8s to 10s
1000A (4X)	0.2s to 2s

*This correlation chart indicates the time it takes for the fuse to melt with different levels of current going through.